


Füllmengen

Baugruppe		Betriebsstoff (Blatt-Nr. der MB-Betriebsstoff-Vorschriften)	SAE-Klasse	Füllmenge (l)	
				314	314 A
Motor	mit Ölfilter	Motorenöl (226, 227)	9)	max. 9,0 min. 6,0	max. 11,0 min. 8,0
	davon im Ölfilter			1,0	
Luftpresser Zusatzluftpresser				0,06	
Wandler-Schaltkupplung WSK	ohne Hydraulikanlage	Motorenöl	10 W 9)	31,5	
	bei Ölwechsel			30,0	
Kupplungs- Ausgleichbehälter Betätigung hydraulisch		Bremsflüssigkeit (331.1 oder 331.2)	–	0,2	
Getriebe	Hauptgetriebe	Getriebeöl (235.1)	80 ⁶⁾ 80 W 9) 80 W/85 W ⁵⁾ 80 W/90 ⁵⁾ 90 ⁶⁾	6,0	
	mit Vorschaltgetriebe und/ohne Nebenabtrieb			7,0	
Zapfwellen	Zapfwellenlager 1)	Getriebeöl (235.1)	80	0,1	
Achsen	Achsmittelgehäuse	Hypoid-Getriebeöl (235)	90 ⁵⁾	2,0	
	Radvorgelege		85 W/90 ⁵⁾	je 0,3 7)	
	Ausgleichsperre	Erstbetriebsöl (225.3)	10 W	0,001	
	Achsschenkel	Schmierfett	–	nach Bedarf	
Brems-Anlage	Füllmenge gesamt	Bremsflüssigkeit 4)	–	ca. 0,6	
Druckluft-Anlage	ohne Frostschützer	Frostschutzmittel (325)	–	nach Bedarf	
	mit Frostschützer	Äthylalkohol	–	0,2	
Lenkung	Hydrostatische Lenkung	Motorenöl (226, 227) oder ATF (236.2)	10 W 2) –	2,0	
Hydraulik-Anlage	Ölbehälter gesamt	Motorenöl (226, 227.1) oder Hydrauliköl (341)	10 W 3)	33,0	
	bei Ölwechsel			30,0	
	zul. Entnahme			15,0	
Schmier-nippel	Achse, Gelenkwellen, Kraftheber, Fahrgestell	Abschmierfett (266) oder Mehrzweckfett (267)	–	nach Bedarf	

- 1) Dauerfüllung
 2) in kalten Zonen SAE 5 W-20/30 verwenden
 3) in heißen Zonen SAE 30 verwenden
 4) in kalten Zonen SAE 5 W-20/30 verwenden
 5) jährlich wechseln (Sicherheitsvorschrift)
 6) wahlweise
 7) in heißen Zonen
 8) bei Achsbaumuster 737.1/747.1 je 0,6 l
 9) nicht gültig bei MB trac 440,164

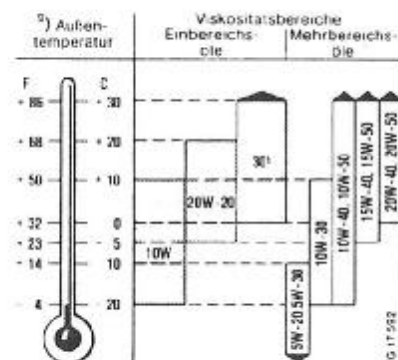

Füllmengen

Baugruppe		Betriebsstoff (Blatt-Nr. der MB-Betriebsstoff-Vorschriften)	Füllmenge (l) 314/314 A
Kühlanlage	mit Heizung	Kühlmittel ⁶⁾ (325)	16,5
	davon Frostschutz bis -25 °C -13 °F (Serienfüllung)	Gefrierschutzmittel (325)	6,5
	davon bei Frostschutz bis -40 °C -40 °F	Gefrierschutzmittel (325)	8,5
	und Korrosionsschutz	Veredelungsmittel (311)	0,2
Batterie	Klemmen	Säureschutzfett Ft40V1 (350)	nach Bedarf
	Nachfüllung	destilliertes Wasser	
Kraftstoff-behälter	Serie	Dieselmkraftstoff DIN 51 601	120,0
Scheiben-waschanlage	Scheibenwaschbehälter	MB-Scheibenwaschmittel	2,4

⁶⁾ bestehend aus Wasser, Gefrierschutz und Veredelungsmittel

⁷⁾ Kälteschutz bis °C	Gefrierschutzmittel ca. %
40	20
20	34
25	40
30	44
40	51